


Hohlblocksteine aus Splittbeton Hbn 6







Die Steine sind ohne jegliche chemische Zusätze hergestellt.

Trockenes und gesundes Mauerwerk, dadurch immer angenehmes Wohnen. Putzen entfällt bei blindem Mauerwerk, kein Verrotten bzw. Zersetzen im Mauerwerk.

Guter Schall- und Brandschutz.

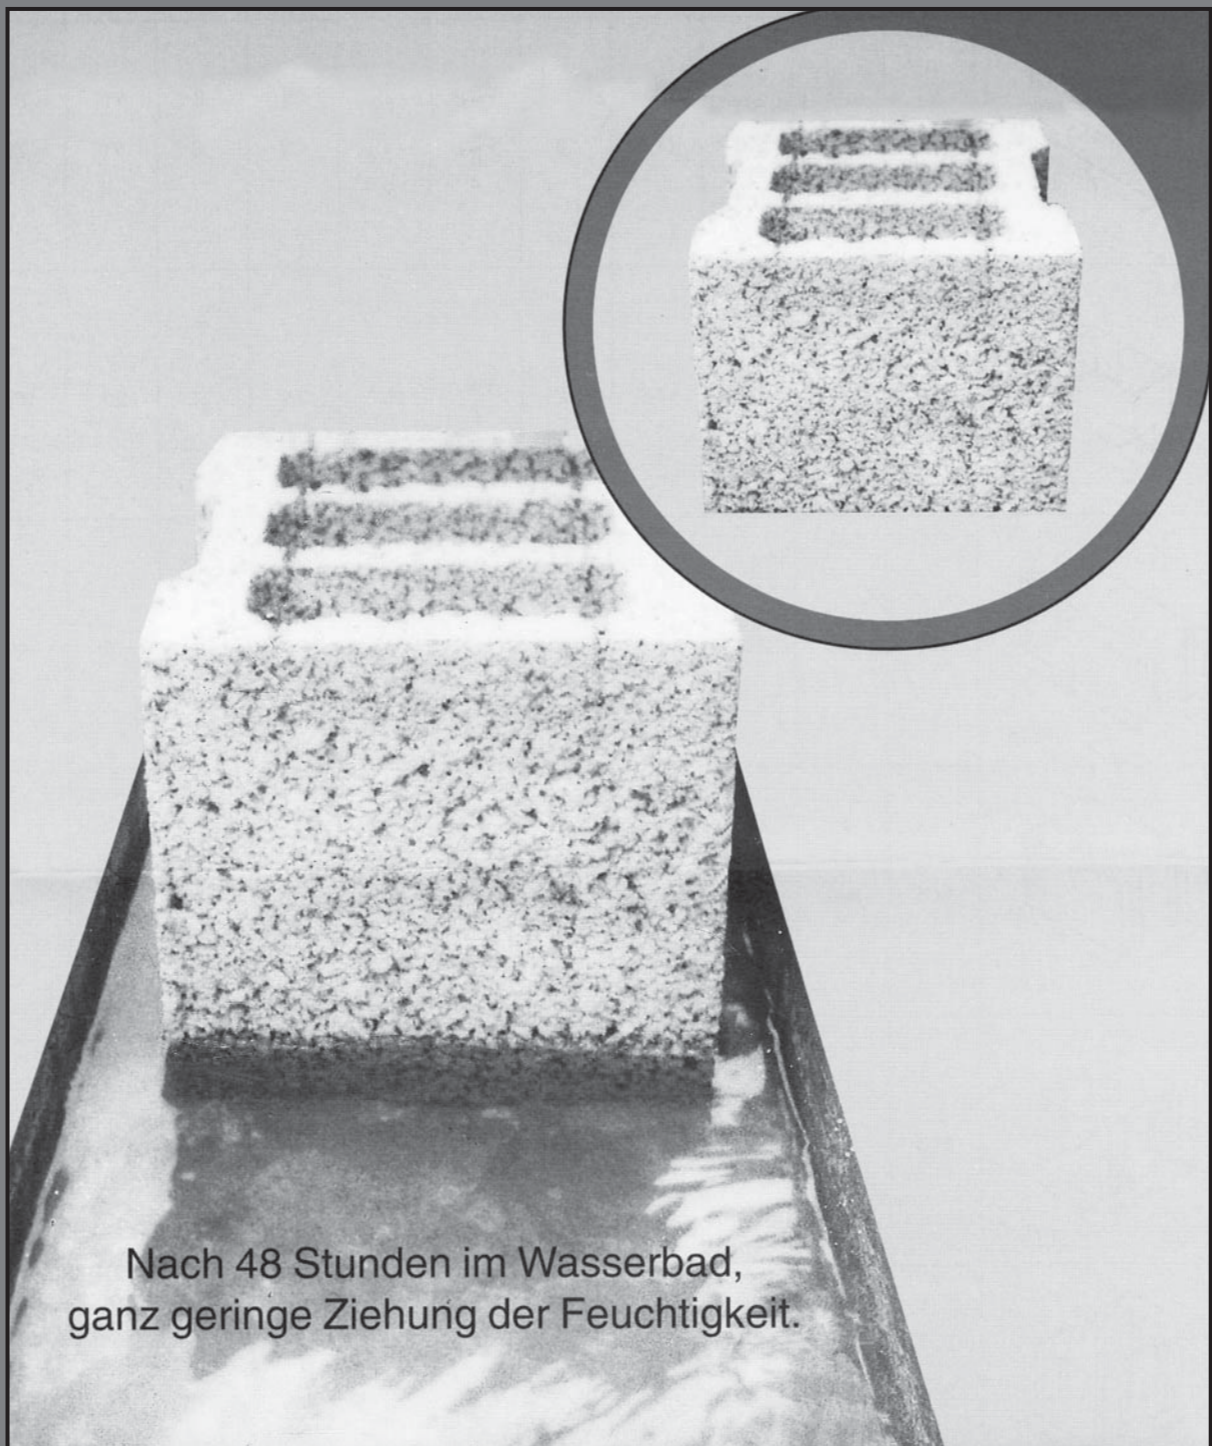



	Maße			Format		vertreten als			Bedarf m ²		Bedarf m ³		
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Kurz- zeichen	DF	DIN 18 153	Druckfestig- keitsklasse	Roh- dichte	Steine Stck.	Mörtel ca. ltr.	Steine Stck.	Mörtel ca. ltr.	
							N						
							mm ²						
 8 DF	495	115	238	11,5	8	Hbn 12 * 6 * 4	15,0 7,5 5,0	1,5	8	11	70	92	
 2 DF	115	115	240	11,5	2	VbL 12 *	15,0	2,0	32	22	278	150	
 12 DF	495	175	238	17,5	12	Hbn 6 * 4 12 *	7,5 5,0 15,0	1,2	8	16	46	92	
 12 DF	365	240	238	24	12	Hbn 6 * 4 *	7,5 5,0	1,2	11	22	44	90	
 10 DF	240	300	238	30	10	Hbn 6 * 4	7,5 5,0	1,2	16	30	53	99	
 12 DF	240	360	238	36	12	Hbn 6 * 4	7,5 5,0	1,2	16	36	44	99	

* auf Bestellung