








Lieferprogramm



über 100 Jahre Erfahrung im Betonbau



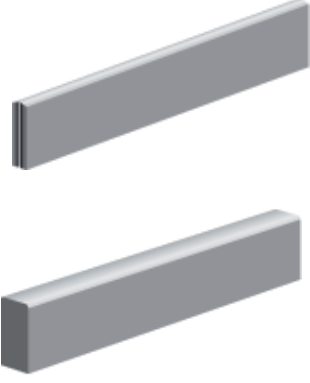
Hohlblocksteine aus Splittbeton

	Länge	Breite	Höhe	Festigkeit	Bedarf m ²	Gewicht
	495	115	238	Hbn *4 *6	8	20 kg
	495	175	238	Hbn *4 *6	8	27 kg
	365	240	238	Hbn *4 *6	11	25 kg
	240	300	238	Hbn *4 *6	16	22 kg
	240	360	238	Hbn *4 *6	16	25 kg

Filterwandsteine

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf m ²	Gewicht
	500	100	248	8	10 kg
	250	110	125	4 je lfm	3 kg




Randbefestigung

	Länge	Breite	Höhe	Farben
	100	5	30	grau
	100	6	20	grau, schwarz
	100	6	25	
	100	8	20	grau, schwarz
	100	8	25	


Pi - Wall - Pflanzstein / Pi - Wall - Mini - Pflanzstein

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf m ²	Gewicht	Farben
	50	33	30	6,6	40 kg	grau, braun,
	25	33	30	Halbstein		schwarz

Böschungsring / Mini - Böschungsring / Pico - Pflanzring

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf m ²	Gewicht	Farben
	40	50	30	8,3	47 kg	schwarz
	30	40	25	13,3	25 kg	grau, braun, schwarz
	25	30	20	20	17 kg	grau, braun, schwarz


Rasengitter - Steine

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf m ²	Gewicht	Farben
	60	40	8	4	25 kg	grau


Wachinen - Stufen

	Länge	Breite	Höhe	Farben
	75	35	15	schwarz, grau
	100	35	15	
	125	35	15	


Pi - Bossen - Block

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf m ²	Gewicht	Farben
	50	30	15	13,3	40 kg	weiß-gelb weiß-schw. schw.-braun


Pi - Sandstein - Bossen

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf m ²	Gewicht	Farben
	30	30	20	16,5	27 kg	weiß-gelb
	15	30	20	Halbstein	25 kg	weiß-schw.
	30	30	20	Eckstein	40 kg	schw.-braun
	15	30	20	Eckstein 1/2	25 kg	

Pi - Bossen - Mauerstein

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf m ²	Gewicht	Farben
	30	35	12	27	27 kg	grau, braun,
	15	35	12	Halbstein	23 kg	schwarz
	30	35	12	Eckstein	25 kg	
	30	44	10	Abdeckstein	20 kg	

Winkelstützen mit Scheinfuge

		H in cm	F in cm	D in cm	B in cm	Gewicht
Lastfall 5 	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	55	30	12	100	270 kg
		55	30	12	50	135 kg
	L-Ecke	55	30	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	80	50	12	100	335 kg
		80	50	12	50	167 kg
	L-Ecke	80	50	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	105	60	12	100	420 kg
		105	60	12	50	210 kg
	L-Ecke	105	60	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	130	76	12	100	530 kg
		130	76	12	50	265 kg
	L-Ecke	130	76	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	155	90	12	100	660 kg
		155	90	12	50	330 kg
	L-Ecke	155	90	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	180	110	12	100	820 kg
		180	110	12	50	410 kg
	L-Ecke	180	110	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	200	115	12	100	930 kg
		200	115	12	50	465 kg
	L-Ecke	200	115	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	230	135	12	100	1340 kg
		230	135	12	50	670 kg
	L-Ecke	230	135	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	255	145	12	100	1450 kg
		255	145	12	50	725 kg
	L-Ecke	255	145	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	280	160	12	100	1610 kg
		280	160	12	50	805 kg
	L-Ecke	280	160	12	100	45°
	mit Scheinfuge					
	nach 50 cm	305	170	12	100	1750 kg
		305	170	12	50	875 kg
	L-Ecke	305	170	12	100	45°


L - Steine für den Garten unbewehrt

	Länge	Breite	Höhe
	40	40	40
	40	40	50
	40	40	60

Elementdecken

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf m ²	Gewicht	Farben
	Elementdecken werden speziell auf Ihr Bauprojekt abgestimmt!					

Schalungsstein mit Fase und Plan geschliffen

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf m²	Gewicht	Farben
	49,5	17,5	20	10	16 kg	grau u. anthrazit
	49,5	25	20			
	49,5	30	20			
	Abdeckungen 25er, 35er u. 40er					


Treckergewicht

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
	180	60	60	1,55 to
	150	60	60	1,30 to
	120	60	60	1,04 to

Pieper-Platte bewehrt

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
	200	200	16	1,5 to

Keller - Lichtschacht

	Länge	Breite	Höhe
	75	45	12,5
	75	45	25
	Alle mit Rost und Rahmen erhältlich		
	100	45	12,5
	100	45	25

Tobi-Rastersteine



Rastertreppe

Länge		Breite		Höhe (cm)				
160	x	40	x	80	Normalstein	1,28 qm	0,512 cbm	1,23 to
80	x	40	x	80	Ausgleichstein	0,64 qm	0,256 cbm	0,61 to
180	x	60	x	60	Normalstein	1,08 qm	0,648 cbm	1,55 to
60	x	60	x	60	Ausgleichstein	0,36 qm	0,216 cbm	0,52 to
120	x	60	x	60	Ausgleichstein	0,72 qm	0,432 cbm	1,04 to
150	x	60	x	60	Normalstein	0,90 qm	0,54 cbm	1,30 to
90	x	60	x	60	Ausgleichstein	0,54 qm	0,324 cbm	0,78 to
160	x	80	x	80	Normalstein	1,28 qm	1,02 cbm	2,45 to
80	x	80	x	80	Ausgleichstein	0,64 qm	0,51 cbm	1,22 to
160	x	80	x	80				

Rastersteine in Bruchsteinoptik



Rastersteine mit Bruchstein-Optik: Abmessung

Länge	x	Breite	x	Höhe (cm)				
180	x	60		60	Normalstein	1,08 qm	0,648 cbm	1,55 to
90	x	60		60	Ausgleichsstein	0,54 qm	0,334 cbm	0,78 to
160	x	40		80	Normalstein	1,28 qm	0,512 cbm	1,23 to
80	x	40		80	Ausgleichsstein	0,64 qm	0,256 cbm	0,61 to

Rastersteine in Spalt-Optik



Rastersteine in Spalt-Optik: Abmessung

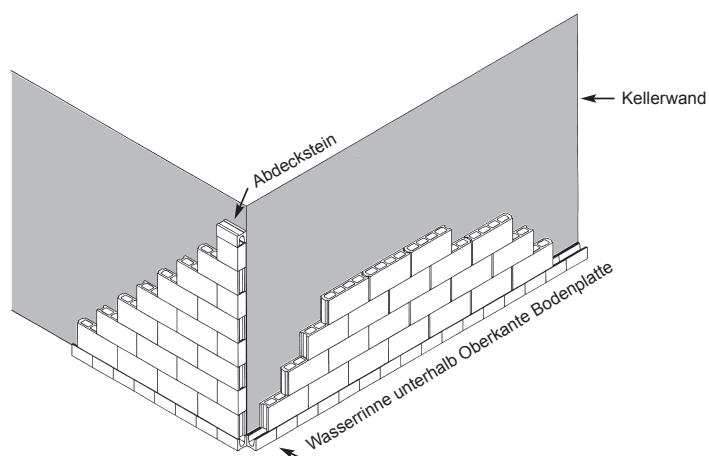
Länge	x	Breite	x	Höhe (cm)					grau
180	x	60		60	Normalstein	1,08 qm	0,648 cbm	1,55 to	
90	x	60		60	Ausgleichsstein	0,54 qm	0,324 cbm	0,78 to	
Länge	x	Breite	x	Höhe (cm)					anthrazit
180	x	60		60	Normalstein	1,28 qm	0,512 cbm	1,23 to	
90	x	60		60	Ausgleichsstein	0,64 qm	0,256 cbm	0,61 to	

L-Steine mit Bruchstein-Optik

Lastfall 5



H in cm	F in cm	D in cm	B in cm	Gewicht
55	30	12+4	100	270 kg
80	50	12+4	100	380 kg
105	60	12+4	100	485 kg
130	76	12+4	100	610 kg
155	90	12+4	100	730 kg



Pieper

Betonwerk
Pieper GmbH & Co KG
Hauptstraße 4
57392 Schmallenberg-Dorlar

Telefon (02971) 86371
Telefax (02971) 86276
E-mail info@betonwerk-pieper.de
www.Betonwerk-Pieper.de



Fremdüberwachung durch
**Güteschutz Beton
Nordrhein-Westfalen
Beton- und
Fertigteilwerke e.V.**