Winkelstützen

mit Scheinfuge

Güteschutzüberwacht

Hinweis für Winkelstützelemente

Die Mauerwinkel sind in ein Mörtelbett auf die erstellte frostfreie Gründung fluchtgerecht zu versetzen. Mögliche Maßtoleranzen sind durch Vermitteln in den Fugen auszugleichen. Die Hinterfüllung der Mauerwinkel hat mit frostsicherem, d. h. wasserdurchlässigem Material zu erfolgen.

Der Einbau ist lagenweise auszuführen und bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Hierfür sind nur leichte Verdichtungsgeräte zu verwenden. Für die Ableitung von eventuell Sickerwasser ist der Einbau einer Dränage empfehlenswert.

Aus dem Hinweis in dieser Liste kann keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.
Grundsätzllich sind die örtlichen Gegebenheiten und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Falllast 5
Beton C35/40

Regelschnitt

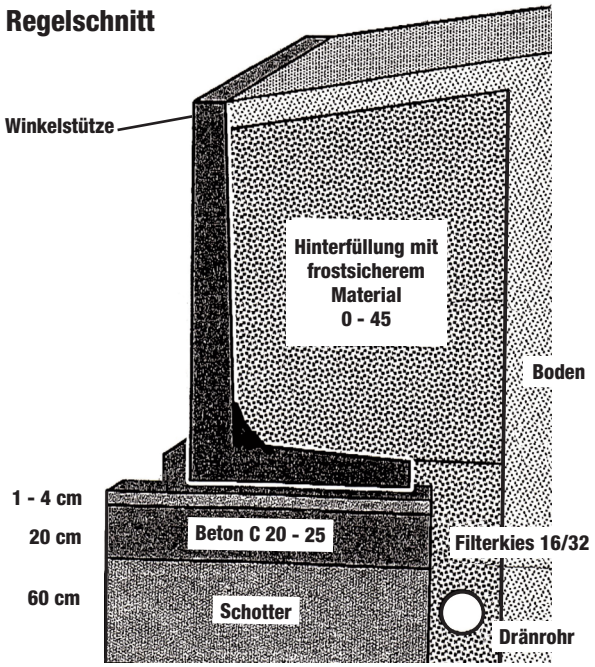

mit Scheinfuge

H in cm:	F in cm:	D in cm:	B in cm:	Gewicht:
55	30	12	100	270 kg
80	50	12	100	350 kg
105	55	12	100	420 kg
130	70	12	100	530 kg
155	85	12	100	660 kg
180	110	12	100	820 kg
200	115	12	100	930 kg

alle Stützen in 50 cm Breite, auf Anfrage Eckelemente

L-Steine für den Garten

Länge	Breite	Höhe	
40	40	40	**ohne**
40	40	50	**Bewehrung**
40	40	60	

Pieper

Betonwerk
Pieper GmbH & Co KG
57392 Schmallenberg-Dorlar
Telefon (02971) 86371
Telefax (02971) 86276
E-mail piepersteine@t-online.de
www.Betonwerk-Pieper.de

Fremdüberwachung durch
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.
gemäß Nr. 902743 DPA

CE 15
0793
Stützwandelement nach DIN EN 15258 : 2009-5