

Winkelstützen Schieferbruch-Optik



Güteschutzüberwacht




Massive Bewehrung (Schwerlast, Lastfall 5) mit L-Profil in exklusivem Design

Hinweis für Winkelstützen Schieferbruch-Optik


Die Mauerwinkel sind in ein Mörtelbett auf die erstellte frostfreie Gründung fluchtgerecht zu versetzen.

Mögliche Maßtoleranzen sind durch Vermitteln in den Fugen auszugleichen. Die Hinterfüllung der Mauerwinkel hat mit frostsicherem, d. h. wasserdurchlässigem Material zu erfolgen.

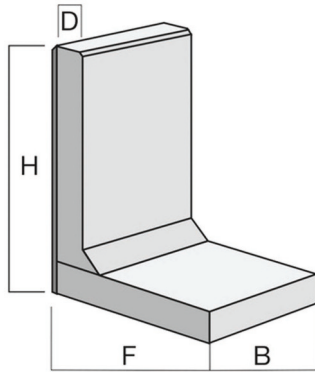

H in cm:	F in cm:	D in cm:	B in cm:	Gewicht:
80	50	12+4	100	~410 kg
105	55	12+4	100	~490 kg
130	70	12+4	100	~620 kg
155	85	12+4	100	~770 kg

Falllast 5
Beton C35/40

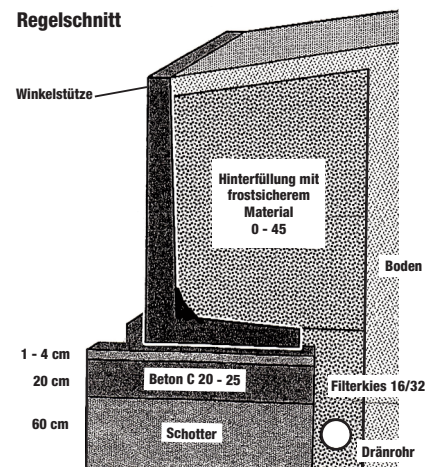

Einbau:

Der Einbau ist lagenweise auszuführen und bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Hierfür sind nur leichte Verdichtungsgeräte zu verwenden. Für die Ableitung von eventuellem Sickerwasser ist der Einbau einer Drainage empfehlenswert.

Aus dem Hinweis in dieser Liste kann keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Grundsätzlich sind die örtlichen Gegebenheiten und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.



Fertigung und Probemontage im Werk

Pieper

Betonwerk
Pieper GmbH & Co KG
57392 Schmallenberg-Dorlar
Telefon (02971) 86371
Telefax (02971) 86276
E-mail piepersteine@t-online.de
www.Betonwerk-Pieper.de



Fremdüberwachung durch
Güteschutz Beton
Nordrhein-Westfalen
Beton- und
Fertigteilwerke e.V.
gemäß Nr. 902743 DPA



Stützwandelement nach
DIN EN 15258 : 2009-5

